


KWC F5E-Therm
Douchepaneel van mineraal graniet met omstelling tussen hoofd- en handdouche

Modell-Linie: F5E | F5ET2050
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

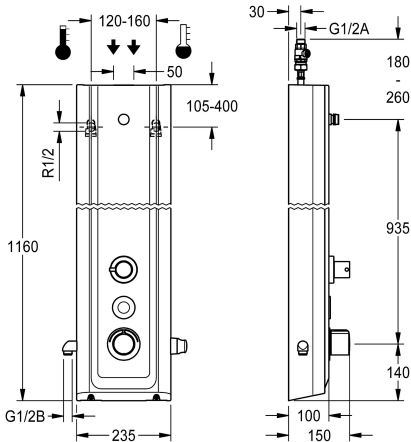

KWC-No.

2030062975

NEW

F5E-Therm Douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met thermostaatmengkraan en omsteller tussen hoofd- en handdouche. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerd patroon voorzien van magneetklep, thermostaat en inrichting voor optionele bypasspatroon voorzien van magneetklep voor de uitvoering van een programmeerbare thermische desinfectie. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voormonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van hoogwaardig functioneel oppervlak, van kunststofsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Handdouche aansluiting links en verchroomde kunststof handdouchehouder rechts, beide voormonteerd aan de zijkant.

Tast-sensor inclusief besturingselektronica met start/stop-functie en reinigungsuitschakeling. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.


Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop, handdouche met doucheslang en batterijvak inclusief batterij- of netadapter plus verlengkabel moeten apart worden besteld.

Technical Data

Extra aansluitingen
met terugslagklep
Circulatie
A3000 open-compatibel
Verbinding met betaalde waterafgifte
Standaard instelling hygiënespoeling
Standaard looptijd
met filter
Instelbare looptijd
Weringsprincipe
voor handdouche
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal behuizing
Materiaalcode omhulsel
Materiaal montage

voor handdouche met schakelaar
Ja
Neen
Ja
via elektronische module
24 uur na de laatste operatie
30 Seconden
Ja
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Ja
Ja
DN 15
G-1-2-A
Bovenste gedeelte niet keramisch
Mineraal materiaal
Miranit
Messing



KWC F5E-Therm
Douchepaneel van mineraal graniet met omstelling tussen hoofd- en handdouche

Modell-Linie: F5E | F5ET2050
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

Maximale looptijd	255 Seconden
Minimum dynamische druk	1.5 bar
Minimale looptijd	1 Seconden
Type menging	Met thermostaat
Totale diepte	100 mm
Totale hoogte	1,160 mm
Totale breedte	235 mm
Parametrisatie	Afstandsbediening
Voedingsspanning	6,75 / 12 V DC / A3000 open
Spanningsaansluiting	Van bovenkant / zijkant
Type voeding	Andere
met rozetten/afdekplaat	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Ja
Douchepijp spui	Neen
Douchekop	voor aparte douchekop
met doucheset	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	Hoogglans
temperatuuraanslag	Ja
Thermische desinfectie	Ja
met transformator/stroomadapter	Neen
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type douche	Douchepaneel
Volumestroom bij 3 bar	0.15 l/s
Wateraansluiting	slang
Positie van wateraansluiting	Van bovenkant / zijkant
met zeepbakje	Neen
Accentkleur	Chroom-look (glanzend)
Basiskleur	Wit

Vereiste toebehoren

			
AQUAJET-Comfort Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen	AQUAJET-Slimline Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen	MÜNCHEN Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen	Batterijvak
2030054254	2030054255	2030054793	3600002063 ACEX9023



KWC F5E-Therm
Douchepaneel van mineraal graniet met omstelling tussen hoofd- en handdouche

Modell-Linie: F5E | F5ET2050
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

SHAC0011

SHAS0011

SHMU0011





Netvoeding

2030039477
ACEX9001

Verlengkabel 5 m

2030043814
ACEX9010

Optionele toebehoren



Debietregelaar 6 l/min

2030027586
ESHHE0004

Debietregelaar 12 l/min


2000104783
ESHHE0002

Handdouche

2030051216
ACXX2007

Douchestang

2030051217
ACXX2008



Set voor thermische desinfectie

2030057940
ACXT2001

Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005

Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004

Behuizingsverlenging van roestvrij
staal voor F5-douchepanelen van
MIRANIT

2030057071
ACXX2016

KWC F5E-Therm
Douchepaneel van mineraal graniet met omstelling tussen hoofd- en handdouche

Modell-Linie: F5E | F5ET2050
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen



Behuizingsverlenging voor F5-
douchepanelen van mineraal graniet
MIRANIT

2030057072
ACXX2017

Housing extension for F5 shower
panels made of MIRANIT



2030057073
ACXX2018

Behuizingsverlenging voor F5-
douchepanelen van mineraal graniet
MIRANIT

2030057075
ACXX2019

Housing extension for F5 shower
panels made of MIRANIT

2030057076
ACXX2020




Elektronische module voor F5
douchekranen

2030041918
ACET2001

Aansluitset voor douchepaneel

2000104916
ZSHOW0006

Reserve onderdelen



Debietregelaar 9,0 l/min

2000104782
ESHHE0001




Afdekplaatjes

2030031443
ESHOW0059



Temperatuurhendel

2030047082
ASXT9003



Temperatuuraanslag


2030003296
EAQLT0003

KWC F5E-Therm

Douchepaneel van mineraal graniet met omstelling tussen hoofd- en handdouche

Modell-Linie: F5E | F5ET2050

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen



Magneetventielpatroon

2030003033

EAQFU0001