
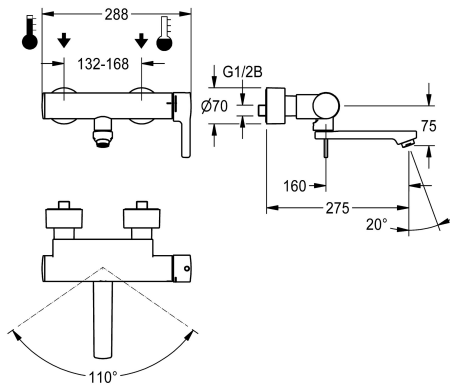


KWC F5L-Therm Thermostaat-eengreepswandmengkraan

Modell-Linie: F5L | F5LT1006
Kranen | Eengreepkranen

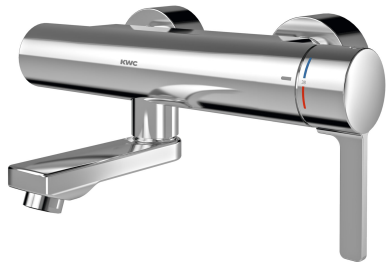

KWC-No.

2030066484

Uitloopsprong 215 mm

2030066483

Uitloopsprong 155 mm

2030066486

Uitloopsprong 275 mm

Lengte uitloop

215 mm

155 mm

275 mm

F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan als wandmengkraan DN 15 voor opbouwmontage met afsluitbare draaibare uitloop, voor wastafels. Thermostatisch geregeld tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Met inrichting voor de optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde

thermische desinfectie (extra bypasspatroon met magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Voor de aansluiting op koud en warm water. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchromd messing. Laminare straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 275 mm.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Ja

Drukloos

Neen

met filter

Ja

Weringsprincipe

Manueel

Hygiënespoeling

Vorbereid

Diameter nominaal

DN 15

Inlaat omvang

G 1/2 B

Vergrendelmechanisme

TOP-CERAMIC

Material montage

Messing

Minimum dynamische druk

1 bar

Type menging

Met thermostaat

ATT-WS-POPUPWASTESET

Neen

ATT-WS-ROSETTES

Ja

Veiligheidsuitschakeling

Neen

Geluidsisolatie

Neen

uitloop

ROTATING-BOT

Lengte uitloop

275 mm

Oppervlakafwerking behuizing

Verchromd

Oppervlaktebehandeling

Verchromd

Montageoppervlak


POLISHED

KWC F5L-Therm Thermostaat-eengreepswandmengkraan

Modell-Linie: F5L | F5LT1006
Kranen | Eengreepkranen

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Ja
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Manuele werking
Type kraan	Dienstkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.1 l/s
Wateraansluiting	S-verbindingen
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)


Optionele toebehoren

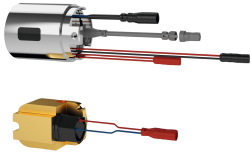

Hygiënische eenheid voor eengreepsmengkranen F5L

2030039446
ACLM9001

Reserve onderdelen



Zwenkuitloop, 160 mm

2030032815
ASXX1002



Schroefrozet

2030046777
ASXX9003