


KWC F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5E | F5ET2031

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

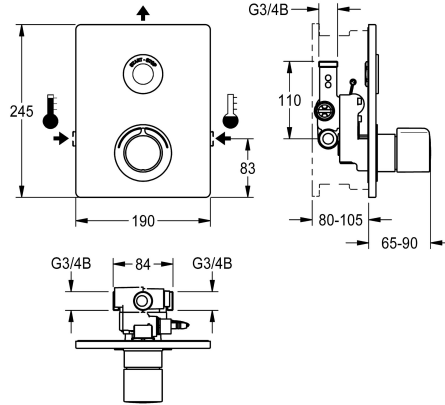

KWC-Nr.

2030067151

F5E-Therm Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für zwei optionale Bypass-Magnetventilkartuschen zur separaten Spülung der Kaltwasserleitung und Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion sowie zur getrennten Probenahme von Kalt- oder Warmwasser. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Mit Halterahmen mit Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter

Schraubbefestigung inklusive Tast-Sensor mit Steuerelektronik, Start/Stop-Funktion und Reinigungsabschaltung, Rosette, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienug.


Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel muss separat bestellt werden.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen
mit Rückflussverhinderer
Ausführung Einbauarmatur
Berechnungsdurchfluss Kaltwass
Berechnungsdurchfluss Warmwass
Zirkulation
A3000 open-kompatibel
Anschluss an Münzkontakgeber
Höhe der Abdeckplatte
Breite der Abdeckplatte
Voreinstellung Hygienespülung
Voreinstellung Fließzeit
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
für Handdusche
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Gehäuse

nein
ja
F-Set
0.15 l/s
0.15 l/s
nein
ja
via Elektronikmodul
245 mm
190 mm
24 Stunden nach der letzten Betätigung
30 Sekunden
ja
ja
elektronisch selbstschließend
nein
ja
DN 15
G 3/4 B
Oberteil nicht keramisch
Edelstahl




KWC F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5E | F5ET2031

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

Material Armatur	Messing
maximale Fließzeit	255 Sekunden
Mindestfließdruck	1 bar
minimale Fließzeit	1 Sekunden
Art der Mischung	mit Thermostat
Parametrierung	Fernbedienung
Anschlussspannung	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Position des Elektroanschlusse	von oben
Stromverbrauch	1.5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Transformator
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	ja
Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandeinbaumontage mit Kasten
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Wandeinbauarmatur
Volumenstrom Bypass PWH 3 bar	0.05 l/s
Volumenstrom bei 3 bar	0.23 l/s
Wasseranschluss	Gewindestutzen (Außengewinde)
Position des Wasseranschlusses	seitlich
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl
IgPosNumber	63FJ16A

Notwendiges Zubehör




R5 Systembox für Einbaubatterien

2030028990
F5BX2001




Batteriefach

360002063
ACEX9023



Netzteil

2030039477
ACEX9001



Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

2030043814
ACEX9010

KWC F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5E | F5ET2031
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

Optionales Zubehör




Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004




Verlängerungsset

2030067889
ACXT9001




Magnetventilkartusche

2030003033
EAQFU0001



Elektronikmodul für F5 Duscharmaturen


2030041918
ACET2001



Set für Spülung der Kaltwasserleitung


2030071564
ACXT2005

Ersatzteile




Abdeckplättchen

2030003258
EAQLT0002



Temperaturwahlgriff

2030047082
ASXT9003



Temperaturanschlag

2030003296
EAQLT0003




Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012

KWC F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5E | F5ET2031
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen




Magnetventilkartusche

2030003033
EAQFU0001



Rückflussverhinderer DN 10

2000104687
ASXX9010



Halterahmen

2030045472
ASXX9004



Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550
ACEX9012



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2
Schleifschwämme

2000109019
ZWSPL0024



Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023