


## KWC F3S

Zelfsluitende wastafelfitting voor montage achter de wand

Modell-Linie: F3S | F3SV1009  
Kranen | Zelfsluitende kranen

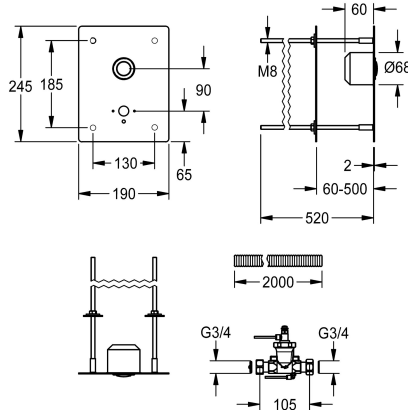

### KWC-No.

2030067876

NEW

F3S zelfsluitende kraan DN 15 voor wastafels, met afstandsbediening voor montage achter de wand. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfsluitend bovendeel, hydraulisch bediend voor bediening op afstand, zuigerloze constructie, zelfsluitend, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm voor niet-zichtbare bevestiging door montage

met draadstangen tot een wanddikte van 50 tot 500 mm, met uitsparing voor apart benodigde KWC-wandcontactdoos DN 15, voormonteerde drukknopbediening. Inbouwdoos, hydraulische stuurleidingen met lege bescherm slang (2 m) en bevestigingsmateriaal. Aansluiting en onderhoud via servicekamer.

Wanduitloop moet apart worden besteld.

### Technical Data

ATT-WS-BUILTINMODEL

A3000 open-compatibel

Hoogte van de afdekplaat

Breedte van de afdekplaat

Drukloos

Instelbare looptijd

Werkingsprincipe

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

Vergrendelmechanisme

Materiaal behuizing

materiaalcode omhulsel

Materiaal montage

Maximale looptijd

Minimum dynamische druk

Minimale looptijd

Type menging

ATT-WS-POPUPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Veiligheidsuitschakeling

Geluidsisolatie

uitloop

FINISHING

Neen

245 mm

190 mm

Neen

Ja

Hydraulisch zelfsluitend

Neen

DN 15

G 1/2 B

TOP-NONCERAMIC

Roestvrij staal

1.4301

Messing

20 Seconds

1 bar

10 Seconds

Neen

Neen

Ja

Neen

Neen

vast



## KWC F3S

Zelfsluitende wastafelfitting voor montage achter de wand

Modell-Linie: F3S | F3SV1009  
Kranen | Zelfsluitende kranen

Oppervlakafwerking behuizing	Zijdeglans
Oppervlakbehandeling	Onbewerkt
Montageoppervlak	zonder
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Neen
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type montage	Verdekte montage
Type bediening	Manuele werking
Type kraan	Dienstkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.3 l/s
Wateraansluiting	THREAD-INTERNAL
Accentkleur	Chroom-look (glanzend)
Basiskleur	STAINLESSSTEEL

### Vereiste toebehoren



Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

2030071655  
ACXX1008



Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren


2030071654  
ACXX1009



Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

2030071663  
ACXX1010

### Reserve onderdelen



Bovendeel

2000104387  
ETAPS007



Onderhoudsset

2000109019  
ZWSP0024



Reinigingsmiddel CHROMOL

2000105091  
ZWSP0023