


KWC F5E - A3000 open Electronic washbasin tap for in-wall installation

Modell-Linie: F5E | F5EV1017
Kranar | Elektroniska kranar

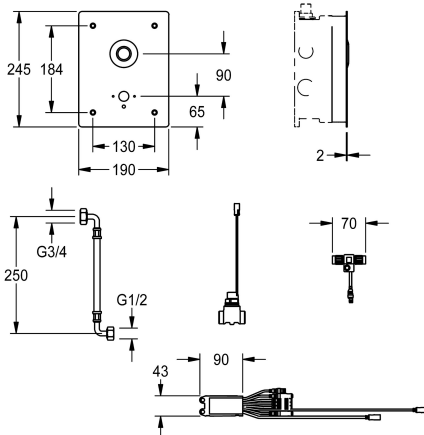

KWC-No.

2030067880

F5E - A3000 open tvättställsblandare DN 15 som färdig sats för dold montering i halvfabrikatssats, för tvättanläggningar. Särskilt avsedd för anläggningar som riskerar att utsättas för vandalism. Elektronisk styrning, för anslutning till förblandat varmvatten eller kallvatten. Med vattentät elektronikmodul och elektriskt T-stycke för anslutning till systemkabel, magnetventil, täckplatta i rostfritt stål 190 x 245 x 2 mm, fästes framifrån med säkerhetskruvar, inklusive Piezo-knapp med start/stopp-funktion och urtag för

separat, men obligatorisk, KWC väggblandare DN 15. Djupinställning 20 mm. Aktiverad hygienpolning 24 timmar efter senaste spolning. Med möjlighet till parametring, rengöringsavstängning och kommunikation via funktionsstyrningen ECC2 24 V DC.

Väggblandare måste beställas separat.

NEW

Technical Data

ATT-WS-BUILTINMODEL

A3000 open-kompatibel

Täckplattans höjd

Bredd på täckplattan

Standard automatisk hygien spolning

Felaktig flödestid

Nedtryckt

med filter

Justerbar flödestid

Funktionell princip

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominell diameter

Lösmekanism

materialkod hölje

Material delar

Maximal flödestid

Minimalt flödestryck

Minimal flödes tid

Typ av blandning

Parametrisering

Kraft försörjnings anslutning

Kraftanslutning

ATT-WS-POWTYPE

FINISHING

Ja

245 mm

190 mm

24 timmar efter den senaste operationen

10 Sekunder

Nej

Ja

Ja

Elektronisk självstängande

Ja

DN 15

TOP-NONCERAMIC

1.4301

Mässing

6,500 Sekunder

1 bar

1 Sekunder

Nej

NETWORK

A3000 open 24 VDC

Topp

TRANSFORMER



KWC F5E - A3000 open Electronic washbasin tap for in-wall installation

Modell-Linie: F5E | F5EV1017
Kranar | Elektroniska kranar

Skydds system IP	59K
Säkerhetsavstängning	Ja
Ljud isolering	Nej
Ytfinish hölje	Satin yta
yt finish	Förkromad
ATT-WS-TRANSFORMER	Nej
Typ av montering	Dold väggmontage med låda
Typ av operation	Sensor styrning
Typ av sensor	Piezo-elektrisk sensor
Typ av kran	Väggmonterad kran
Volymflöde vid 3 bar	0.46 l/s

Nödvändiga tillbehör



R3 halvfabrikatssats

2030036142
F3BV1001



Väggblandare för handfat med dold montering

2030071655
ACXX1008



Väggblandare för handfat med dold montering

2030071654
ACXX1009



Väggblandare för handfat med dold montering

2030071663
ACXX1010




ECC2 function controller

2000108123
ZA3OP0011



ECC2 function controller

2030016282
ZA3OP0022



System-kabel

2000100801
ZAQUA077




System-kabel

2000100852
ZAQUA078


KWC F5E - A3000 open Electronic washbasin tap for in-wall installation

Modell-Linie: F5E | F5EV1017
Kranar | Elektroniska kranar



System-kabel


2000104274
ZAQUA012

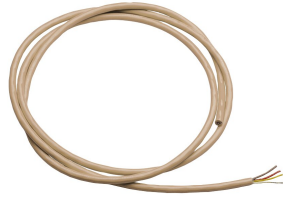

System-kabel

2000104272
ZAQUA011

Reservdelar



Solenoid valve

2000101328
ZAQUA032



Elektronisk t-fördelning

2000100853
ZAQUA075



Stainless steel care set

2000109019
ZWSPL0024



Cleaning product CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023