


KWC F5E - A3000 open Elektroninen suihkuhana seinäsennukseen

Modell-Linie: F5E | F5EV2007

Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut

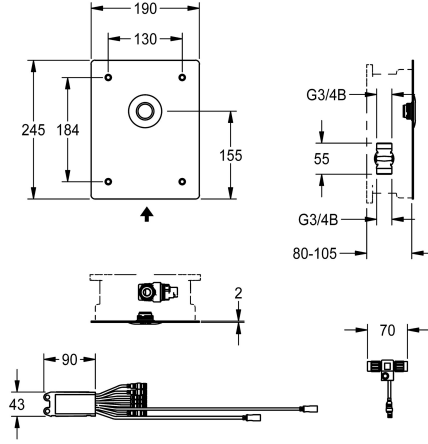

KWC-No.

2030068174

NEW

F5E - A3000 open läpivirtausventtiili, DN 15 suihkutiloihin, seinäsennettäväksi asennussarjana esiasennussarjaan. Soveltuu erityisesti tiloihin, joihin kohdistuu ilkivallan riski. Elektronisesti ohjattava, liitettäväksi valmiiksi sekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen. Sisältää vesitiiviin elektronikkamoduulin ja elektronisen T-kappaleen järjestelmäkaapeliin liittämistä varten,

magneettiventtiili, kansilevy ruostumatonta terästä 190 x 245 x 2 mm, kiinnitys edestä turvaruuveilla, sisältää piezopainikkeen, jossa on käynnistys-/pysäytys toiminto. Syvyys säädettävissä 25 mm. Hygienihuuhdeltu 24 tuntia edellisen käytön jälkeen. Mahdollisuus parametroiintiin, puhdistusammutukseen ja tiedonsiirtoon ECC2-ohjausyksiköllä, 24 V DC.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ATT-WS-BUILTINMODEL

A3000 open-yhteensopiva

Kansilevyn korkeus

Kansilevyn leveys

Esiasennettu automaattinen hygienihuuhdeltu

Esiasennettu virtausaika

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Lukitusmekanismi

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

Parametrisointi

Tehon syöttö liitintä

ATT-WS-POWTYPE

Suoja järjestelmä IP

ATT-WS-ROSETTES

Hätä sulkua

Suihkuputki kuivaus

Ääni eristys

Pinnan viimeistely

ATT-WS-TRANSFORMER

Asennustapa

Toiminta tapa

Kyllä

FINISHING

Kyllä

245 mm

190 mm

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

30 Sekunnit

Kyllä

ELECTRONIX-C

Kyllä

TOP-NONCERAMIC

1 baari

Ei

NETWORK

A3000 open 24 DC

TRANSFORMER

59K

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Kromattu

Ei

Asennus laatikolla seinän sisään

Kosketusvapaa



KWC F5E - A3000 open Elektroninen suihkuhana seinäasennukseen

Modell-Linie: F5E | F5EV2007

Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut

Sensorin tyyppi

Piezo-elektroninen tunnistin

Suihkun tyyppi

Seinän sisään asennus


Tilavuusvirta 3 baarin paineessa

0.46 l/s

lviCode

0

Tarvittavat lisävarusteet



ECC2 ohjauksyksikkö

2000108123
ZA3OP0011

ECC2 toiminnanohjain



2030016282
ZA3OP0022

Järjestelmäkaapeli

2000100801
ZAQUA077

Järjestelmäkaapeli

2000100852
ZAQUA078



Järjestelmäkaapeli

2000104274
ZAQUA012

Järjestelmäkaapeli

2000104272
ZAQUA011

Varaosat





KWC F5E - A3000 open
Elektroninen suihkuhana seinäasennukseen

Modell-Linie: F5E | F5EV2007

Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut

Magneettiventtiili

2000101328
ZAQUA032

Kosketusvapaa T-jakokappale

2000100853
ZAQUA075

Puhdistuainesetti

2000109019
ZWSPL0024

Puhdistusaine CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023