


KWC F3S

Fluxor para inodoro para montaje posterior en pared

Modell-Linie: F3S | F3SF4001

Sistemas de descarga | Fluxor con pulsador para inodoro

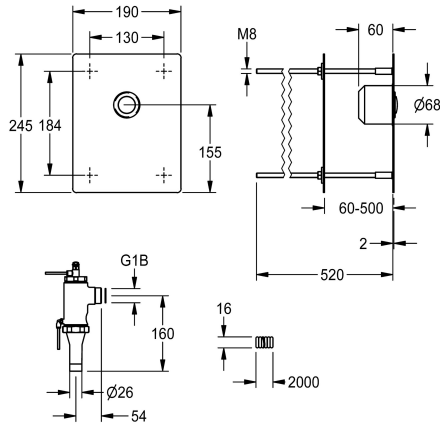

KWC-No.

2030068191

NEW

F3S Fluxor para inodoro DN 20, para cubetas suspendidas, grupo de grifería 1, con mando a distancia para montaje posterior en pared. Especialmente indicado para instalaciones con riesgo de vandalismo. Parte superior con cierre automático para accionamiento a distancia, con control hidráulico, modelo sin émbolo, cierre automático y antiretomo. Regulación automática del caudal de descarga y volumen de agua ajustable. Fluxor completo

con conexión de tubo de descarga y conexión roscada. Versión totalmente metálica, partes visibles cromadas. Placa de cubierta de acero inoxidable de 190 x 245 x 2 mm para fijación invisible con varillas roscadas hasta un grosor de pared de 50 a 500 mm, accionamiento por pulsador premontado. Líneas de control hidráulico con conducto vacío (2 m) y material de montaje. Conexión y mantenimiento a través del cuarto de servicio.

Datos técnicos

Mecanismo de activación

cierre hidráulico

Diámetro de entrada

DN 20

Material

Acero inoxidable

Código cubierta

1.4301

Material

Latón

Apagado de seguridad

No

Acabado de superficie de cubierta

Acabado satinado

Tipo de descarga

Inodoro

Tipo de montaje

Montaje oculto

Tipo de operación



Accionamiento manual

Color primario

STAINLESSSTEEL



Piezas de recambio



KWC F3S

Fluxor para inodoro para montaje posterior en pared

Modell-Linie: F3S | F3SF4001

Sistemas de descarga | Fluxor con pulsador para inodoro

Válvula de control remoto

2000104780
EFLSY0027

Tubo Flexible control remoto

2000104803
EAQLN0019

Pieza superior

2000104384
EFLSY0004

Conjunto para el cuidado del acero inoxidable

2000109019
ZWSPL0024



CHROMOL para productos de acero inoxidable

2000105091
ZWSPL0023
