


KWC F5E-Therm - A3000 open Stainless steel shower panel

Modell-Linie: F5E | F5ET2041

Duschar | Elektronisk självstängande dusch

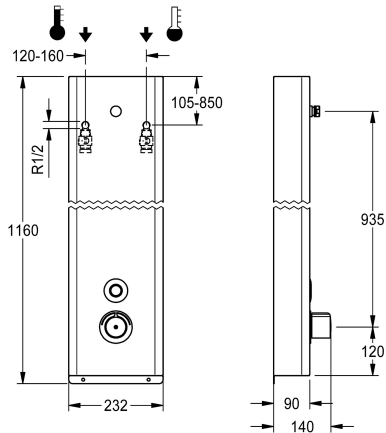

KWC-No.

2030070431

F5E-Therm - A3000 open duschpanel av rostfritt stål för väggmontering med självstängande termostatbatteri och anslutningsstuts för duschmunstycke. Elektroniskt styrd för anslutning till varm- och kallvatten bakifrån. Funktionsblock med integrerad magnetventilpatron, termostat och förberedelse för bypass-magnetventilpatron (tillval) för programstyrd termisk desinfektion. Termostat med stölsäkrat metallhandtag med inställbart och vridskyddat temperaturstopp, med möjlighet att genomföra manuell termisk desinfektion. Utförande helt i metall, synliga delar högblankt förkromade, anslutningsstuts för separat, men obligatoriskt, KWC-duschmunstycke DN 15 med förmonterad

flödesregulator 9,0 l/min. Hus av kromnickelstål, stängs i ett stycke inklusive säkerhetsskruvar. Piezo-knapp med start/stopp-funktion. Anslutnings slangar med backflödesanordning och sil. Aktiverad hygienspolning, 24 timmar efter senaste användning Med möjlighet till parametring, rengöringsavstängning och kommunikation via funktionsstyrningen ECC2 24 V DC.

Husmått 232 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Duschmunstycket måste beställas separat.

NEW

Technical Data

extra anslutning

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Cirkulation

A3000 open-kompatibel

Samband med lön myntopererad behållare

med filter

Justerbar flödestid

Funktionell princip

för handdusch

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominell diameter

Inbyggnadsmått

Låsmekanism

Material hölje

materialkod hölje

Material delar

Minimalt flödestryck

Typ av blandning

Kraft försörjnings anslutning

ATT-WS-POWTYPE

ATT-WS-ROSETTES

Säkerhetsavstängning

Nej

Ja

Nej

Ja

Inte möjligt

Ja

Ja

Elektronisk självstängande

Nej

Ja

DN 15

G-1-2-A

TOP-NONCERAMIC

Rostfritt stål

1.4301

Mässing

1 bar

Med termostat

A300-OPEN-24-V-DC-230-V-AC

TRANSFORMER

Ja

Nej



KWC F5E-Therm - A3000 open Stainless steel shower panel

Modell-Linie: F5E | F5ET2041

Duschar | Elektronisk självstängande dusch

Dusch rör dränering	Nej
Duschhuvud	för separat duschhuvud
Ljud isolering	Nej
Ytfinish hölje	Satin yta
yt finish	Förkromad
Passande ytfinish	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	Ja
ATT-WS-TRANSFORMER	Nej
Typ av montering	Väggmontering
Typ av operation	Sensor styrning
Typ av sensor	Piezo-elektrisk sensor
Typ av dusch	Duschpanel
Volym flöde förbigång	0.06 l/s
Volymflöde vid 3 bar	0.15 l/s
Vattenanslutning	HOSE
Vattenanslutning	Från baksidan
med tvålkopp	Nej
Accentfärg	Kromat utseende (glansigt)
Basfärg	STAINLESSSTEEL

Nödvändiga tillbehör



Duschhuvud

2030054255
SHAS0011



Duschhuvud

2030054254
SHAC0011





Duschhuvud

2030054793
SHMU0011



ECC2 function controller

2000108123
ZA3OP0011



KWC F5E-Therm - A3000 open Stainless steel shower panel

Modell-Linie: F5E | F5ET2041

Duschar | Elektronisk självstängande dusch

ECC2 function controller

2030016282
ZA3OP0022

System-kabel


2000104272
ZAQUA011

System-kabel

2000104274
ZAQUA012

System-kabel



2000100801
ZAQUA077



System-kabel

2000100852
ZAQUA078

Extratillbehör



Flow controller 6.0 l/min

2030027586
ESHHE0004

Flow controller 12.0 l/min

2000104783
ESHHE0002

Reservdelar





KWC F5E-Therm - A3000 open
Stainless steel shower panel

Modell-Linie: F5E | F5ET2041
Duschar | Elektronisk självstängande dusch

Elektronisk t-fördelning

2000100853
ZAQUA075

Stainless steel care set

2000109019
ZWSPL0024

Cleaning product CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023
