


## KWC F5E - A3000 open Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5E | F5EV2008  
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

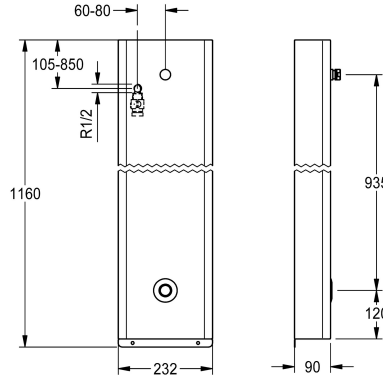

### KWC-Nr.

2030070434

NEW

F5E - A3000 open Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Durchgangsventil und Anschlussstutzen für Duschkopf. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser von hinten. Anschlussstutzen für separat notwendigen KWC Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse aus Edelstahl, einteilig geschlossen inklusive Sicherheitsschrauben. Mit Magnetventil, Piezo-Taster mit Start/Stopp-Funktion, wasserdichtem Elektronikmodul, Elektro-T-

verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Anschlusschlauch mit absperrender Wassermengenregulierung und Sieb. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Mit Möglichkeit der Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC.

Gehäuseabmessung 232 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

Duschkopf muss separat bestellt werden.

### Technische Daten

zusätzliche Verbindungen	nein
mit Rückflussverhinderer	ja
Zirkulation	nein
A3000 open-kompatibel	ja
Anschluss an Münzkontakgeber	via Elektronikmodul
Voreinstellung Hygienespülung	24 Stunden nach der letzten Betätigung
Voreinstellung Fließzeit	30 Sekunden
mit Filter	ja
einstellbare Fließzeit	ja
Funktionsprinzip	elektronisch selbstschließend
für Handdusche	nein
Hygienespülung	ja
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 1/2 A
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramisch
Material Gehäuse	Edelstahl
Materialtyp Gehäuse	1.4301 Chromnickelstahl V2A
Material Armatur	Messing
maximale Fließzeit	6,500 Sekunden
Mindestfließdruck	1 bar
minimale Fließzeit	1 Sekunden
Art der Mischung	nein
Gesamttiefe	90 mm

zusätzliche Verbindungen	nein
mit Rückflussverhinderer	ja
Zirkulation	nein
A3000 open-kompatibel	ja
Anschluss an Münzkontakgeber	via Elektronikmodul
Voreinstellung Hygienespülung	24 Stunden nach der letzten Betätigung
Voreinstellung Fließzeit	30 Sekunden
mit Filter	ja
einstellbare Fließzeit	ja
Funktionsprinzip	elektronisch selbstschließend
für Handdusche	nein
Hygienespülung	ja
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 1/2 A
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramisch
Material Gehäuse	Edelstahl
Materialtyp Gehäuse	1.4301 Chromnickelstahl V2A
Material Armatur	Messing
maximale Fließzeit	6,500 Sekunden
Mindestfließdruck	1 bar
minimale Fließzeit	1 Sekunden
Art der Mischung	nein
Gesamttiefe	90 mm



## KWC F5E - A3000 open Duschpaneel aus Edelstahl

**Modell-Linie: F5E | F5EV2008**

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

Gesamthöhe	1,160 mm
Gesamtbreite	232 mm
Parametrierung	Netzwerk
Anschlussspannung	A3000 open 24 VDC
Position des Elektroanschlusses	von hinten
Art der Spannungsversorgung	Transformator
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	ja
Brauserohrentleerung	nein
Duschkopf	für separaten Duschkopf
mit Brauseset	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenveredelung Armatur	ohne
Temperaturanschlag	nein
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	piezo-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Duschpaneel
Volumenstrom bei 3 bar	0.15 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Position des Wasseranschlusses	von hinten
mit Seifenschale	nein
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl

### Notwendiges Zubehör



**AQUAJET-Slimline Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen**

**2030054255**  
SHAS0011



**AQUAJET-Comfort Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen**

**2030054254**  
SHAC0011



**MÜNCHEN Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen**

**2030054793**  
SHMU0011



**ECC2 Funktionscontroller**

**2000108123**  
ZA3OP0011


## KWC F5E - A3000 open Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5E | F5EV2008  
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen




**ECC2 Funktionscontroller**

**2030016282**  
ZA3OP0022



**Systemkabel**

**2000100801**  
ZAQUA077




**Systemkabel**

**2000100852**  
ZAQUA078



**Systemkabel**


**2000104274**  
ZAQUA012



**Systemkabel**


**2000104272**  
ZAQUA011

### Optionales Zubehör



**Durchflussmengenregler 6 l/min**

**2030027586**  
ESHHE0004



**Durchflussmengenregler 12 l/min**

**2000104783**  
ESHHE0002

### Ersatzteile

## KWC F5E - A3000 open Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5E | F5EV2008  
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen




Magnetventil

2000101328  
ZAQUA032



Dichtung 24 x 15 x 1,5 mm

2000104654  
ASEX9011




Durchflussmengenregler 9,0 l/min

2000104782  
ESHHE001



Wassermengenregulierung

2030055270  
ASXX2004



Piezo-Taster

2000104441  
EAT300001



Elektro-T-Verteiler

2000100853  
ZAQUA075



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2  
Schleifschwämme

2000109019  
ZWSP0024



Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091  
ZWSP0023



Demontagewerkzeug

2030047203  
ACXX9003