


KWC F5E - A3000 open Pannello doccia in acciaio inox

Modell-Linie: F5E | F5EV2008

Rubinerie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia

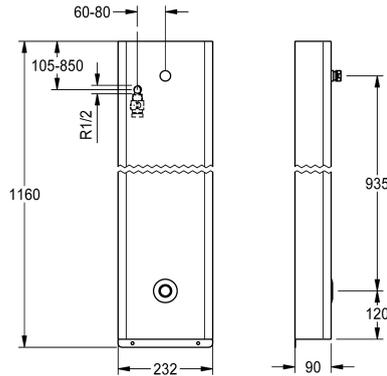

KWC-No.

2030070434

NEW

Pannello doccia F5E - A3000 open in acciaio inox per installazione a parete con valvola a saracinesca e raccordo per soffione. A comando elettronico, per il collegamento ad acqua fredda o ad acqua premiscelata dal lato posteriore. Raccordo per soffione DN 15 KWC non inclusa con regolatore del flusso preinstallato 9,0 l/min. Corpo in acciaio inox, chiuso in un unico pezzo, viti di sicurezza incluse. Con elettrovalvola, pulsante piezo con funzione start/stop, modulo elettronico a tenuta stagna, giunto elettrico a T per il collegamento al cavo di sistema, connettore flessibile con

regolazione bloccabile della portata d'acqua e filtro. Attivazione flussaggio sanitario 24 ore dopo l'ultimo utilizzo. Con possibilità di parametrizzazione, disattivazione pulizia e comunicazione tramite controller di funzionamento ECC2, 24 V DC.

Dimensioni alloggiamento 232 x 1160 x 90 mm (L x A x P)

Soffione da ordinare separatamente.

Dati tecnici

Raccordi supplementari
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Circolazione
A3000 open-compatibile
Connessione alla gettoniera
Disinfezione termica regolata ex fabbrica
Durata erogazione regolata ex fabbrica
con filtro
Tempo di flussaggio regolabile
Principio di funzionamento
per doccetta
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diametro mandata
Dimensione mandata
Meccanismo di bloccaggio
Materiale della copertura
codice materiale involucro
Materiale connessioni
Tempo massimo di flusso
Pressione portata minima
Durata minima erogazione
Tipologia della miscelazione
Profondità totale

No
Si
No
Si
VIA-EM
24 ore dopo l'ultimo intervento
30 Seconds
Si
Si
Temporizzato elettronico
No
Si
DN 15
G-1-2-A
TOP-NONCERAMIC
Acciaio inox
1.4301
Ottone
6,500 Seconds
1 bar
1 Seconds
No
90 mm



KWC F5E - A3000 open Pannello doccia in acciaio inox

Modell-Linie: F5E | F5EV2008

Rubinerie per doccia | Rubinerie elettroniche per doccia

Altezza totale	1,160 mm
Larghezza complessiva	232 mm
Parametrizzazione	NETWORK
Connessione dell'alimentazione elettrica	A3000 open 24 VDC
Posizione della connessione elettrica	Dal retro
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
Sistema protettivo IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	Si
Tubazione dreaanaggio doccia	No
Soffione doccia	per soffione doccia separato
con set doccia	No
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie esterna	Finitura satinata
Finitura superficiale del raccordo	senza
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	No
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore piezo-elettronico
Tipologia doccia	Pannello doccia
Flusso volumetrico a 3 bar	0.15 l/s
Collegamento all'acqua	HOSE
Posizione della connessione idrica	Dal retro
con portasapone	No
Colore accento	Aspetto cromato (lucido)
Colore di base	Acciaio inox
teamNumber	0

Accessori necessari



Soffione AQUAJET-Slimline per pannelli doccia e impianti doccia KWC

2030054255
SHAS0011



Soffione AQUAJET-Comfort per pannelli e impianti doccia KWC

2030054254
SHAC0011



Soffione MÜNCHEN per pannelli e impianti doccia KWC

2030054793
SHMU0011



Controller ECC2

2000108123
ZA3OP0011

KWC F5E - A3000 open Pannello doccia in acciaio inox

Modell-Linie: F5E | F5EV2008

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia



Controller ECC2

2030016282
ZA3OP0022



Cavo di sistema

2000100801
ZAQUA077




Cavo di sistema

2000100852
ZAQUA078



Cavo di sistema


2000104274
ZAQUA012



Cavo di sistema


2000104272
ZAQUA011

Accessori opzionali



Regolatore di portata 6,0 l/min

2030027586
ESHHE0004



Regolatori di portata 12 l/min

2000104783
ESHHE0002

Pezzi di ricambio

KWC F5E - A3000 open Pannello doccia in acciaio inox


Modell-Linie: F5E | F5EV2008

Rubinerie per doccia | Rubinerie elettroniche per doccia



Valvola magnetica

2000101328
ZAQUA032



Seal 24 x 15 x 1.5 mm

2000104654
ASEX9011




Regolatori di portata 9,0 l/min

2000104782
ESHHE001



Regolatore del volume d'acqua

2030055270
ASXX2004



Pulsante piezo

2000104441
EAT300001



Connettore a "T"

2000100853
ZAQUA075



Kit per la manutenzione dell'acciaio
inox

2000109019
ZWSP0024



CHROMOL

2000105091
ZWSP0023



Disassembly tool

2030047203
ACXX9003