


## KWC F5S-Mix

Zelfsluitende wandkraan voor montage achter de wand

Modell-Linie: F5S | F5SM1012  
Kranen | Zelfsluitende kranen

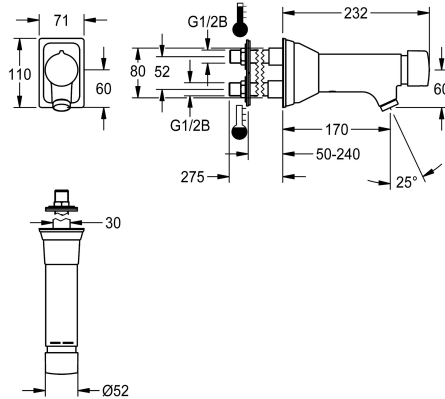

### KWC-No.

2030071618

F5S-Mix zelfsluitende mengkraan DN 15 als eengreepsmengkraan voor wastafels voor montage achter de wand. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag met

terugslagbegrenzers en filters. Voor de aansluiting op koud en warm water. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Aansluitflens met opliggende muurdoorvoeren voor wanddiktes van 50 tot 240 mm.

Andere wanddiktes op aanvraag.

NEW

### Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Debiet koud water

Debiet warm water

Drukloos

met filter

Instelbare looptijd

Werkingsprincipe

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

Vergrendelmechanisme

Materiaal montage

Maximale looptijd

Minimum dynamische druk

Minimale looptijd

Type menging

ATT-WS-ROSETTES

Veiligheidsuitschakeling

Geluidsisolatie

uitloop

Lengte uitloop

Oppervlaktebehandeling

Montageoppervlak

Ja

0.07 l/s

0.07 l/s

Neen

Ja

Ja

Hydraulisch zelfsluitend

Neen

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Messing

35 Seconden

1 bar

5 Seconden

Ja

Ja

Neen

Neen

vast

170 mm

Verchroomd

POLISHED



## KWC F5S-Mix

Zelfsluitende wandkraan voor montage achter de wand

Modell-Linie: F5S | F5SM1012  
Kranen | Zelfsluitende kranen

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Neen
Type montage	Verdekte montage
Type bediening	Manuele werking
Type kraan	Dienstkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.1 l/s
Wateraansluiting	THREAD
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)


### Optionele toebehoren



#### Uitloopverlenging

**2000101463**  
AQRM909

### Reserve onderdelen



#### Geleidingsbus

**2030023924**  
ETAPS0040



#### Perlator 6,0 l/min

**2000101160**  
ZAQUA087



#### Stop verchromd

**2030053006**  
ASSX9004



#### Drukdoop van handvat

**2030050753**  
ASSM9004

## KWC F5S-Mix

Zelfsluitende wandkraan voor montage achter de wand

Modell-Linie: F5S | F5SM1012  
Kranen | Zelfsluitende kranen



**Geleidingsring**

**2030048356**  
ASSX9002



**Temperatuurstop**

**2030046189**  
ASSM9002



**Veiligheidsring**

**2030048357**  
ASSX9003



**FRAMIC Zelfsluitende mengpatroon**

**2030046185**  
ASSM9001



**Muurflens**

**2030058762**  
ACXM1002