

KWC-No.

2030071663

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

NEW


Wanduitloop DN 15 voor montage op inbouw wastafelgarnituren
Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme.
Zelfmoordbestendige behuizing met doordraai beveiliging,
aangegoten rozet, diefstalbestendige perlator met geïntegreerde

debietregelaar 5,7 l/min, SLIM design, hellingshoek 45°,
uitloopsprong 69 mm, geborsteld chroomnikkelstaal met
bevestigingsmateriaal.

Technical Data

Totale breedte	55 mm
Vulhoeveelheid	1
Hoeveelheid meeteenheid	Stuk
hoek	45 Graad
Totale breedte	55 mm
Lengte uitloop	70 mm
Type uitloop	Wanduitlaat
Volumestroom bij 3 bar	0.1 l/s

Reserve onderdelen

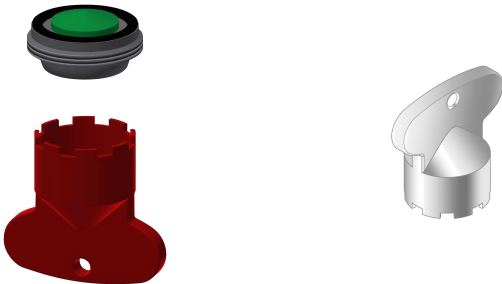

Perlator 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

Montagesleutel

2030041329
ACXX1003