


KWC F5E Elektronische WC-Spülarmatur für Wandeinbau

Modell-Linie: F5E | F5EF4008
Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen

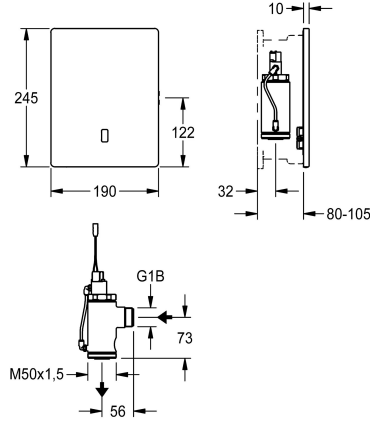

KWC-Nr.

360000383

F5E elektronische WC-Spülarmatur für Wandeinbau, mit Opto-Sensor

F5E WC-Spülarmatur DN 20 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, berührungslos, opto-elektronisch gesteuert. Mit Magnetdruckspüler Armaturrenne inklusive beiliegendem Drosselinsatz zur Reduktion der Spülmenge, Halterahmen mit Profildichtung und Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit integriertem Sensor und verdeckter Schraubbefestigung. Tiefenverstellbarkeit 20 mm. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale


bidirektionale Fernbedienung. Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel oder AQUA 3000 open Systemzubehör müssen separat bestellt werden.

NEW

Technische Daten

Ausführung Einbauarmatur	F-Set
Berechnungsdurchfluss Kaltwass	1 l/s
Höhe der Abdeckplatte	245 mm
Breite der Abdeckplatte	190 mm
Voreinstellung Hygienespülung	24 Stunden nach der letzten Betätigung
Spülmenge einstellbar	ja
Funktionsprinzip	elektronisch selbstschließend
Hygienespülung	ja
Nennweite	DN 20
Material Gehäuse	Edelstahl
Materialtyp Gehäuse	1.4301 Chromnickelstahl V2A
Material Armatur	Messing
maximaler Fließdruck	4 bar
maximaler Spüldurchfluss	1.3 l/s
maximale Spülmenge	9 Liter
Mindestfließdruck	1.2 bar
Mindestspüldurchfluss	1 l/s
Mindestspülmenge	6 Liter
Parametrierung	Fernbedienung
Anschlussspannung	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Position des Elektroanschlusse	von oben
Art der Spannungsversorgung	Batterie/Netzbetrieb
Schutzart IP	IP59K



KWC F5E


Elektronische WC-Spülarmatur für Wandeinbau

Modell-Linie: F5E | F5EF4008

Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen

Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Spülarmatur	WC-Spüler
Art der Montage	Wandeinbaumontage mit Kasten
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Wasseranschluss	Gewindestutzen (Außengewinde)

Notwendiges Zubehör



R3 Systembox für KWC WC-Spülarmaturen

2030068205
F3BF4001



AQUAFIX-Installationselement mit Wandeinbau-WC-Spülarmatur

3600005980
AQFX0012




AQUAFIX-Installationselement für barrierefreie WC-Anlagen, mit Wandeinbau-WC-Spülarmatur

3600005981
AQFX0013




Batteriefach

3600002063
ACEX9023



Netzteil

2030039477
ACEX9001



Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

2030043814
ACEX9010



Wandeinbau-Netzteil

2030039825
ACEX9003

Optionales Zubehör

KWC F5E

Elektronische WC-Spülarmatur für Wandeinbau

Modell-Linie: F5E | F5EF4008

Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen




Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004

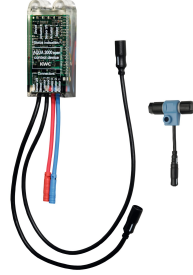


Elektronikmodul für F5 WC-Spülarmatur

2030067649
ACEF4003



Verlängerungskabel


2000101055
ZAQUA073



Wandeinbau-Spülrohr

2000101466
AQRM920

Ersatzteile




Magnetdruckspüler DN 20

2030058331
ASEF4004



Oberteil

2030058330
ASEF4003



Fernbetätigungsschlauch

2000104803
EAQLN0019



Adapterkabel für F5-Armaturen


2030055550
ACEX9012

KWC F5E

Elektronische WC-Spülarmatur für Wandeinbau


Modell-Linie: F5E | F5EF4008

Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen



Sensor, ID 22/00001

2030058329
ASEF3002



Halterahmen

2030045472
ASXX9004



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2
Schleifschwämme

2000109019
ZWSPL0024



Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023