


KWC F5E WC-spoelkraan voor wandinbouw

Modell-Linie: F5E | F5EF4008
Spoelsystemen | Elektronische urinoirspoelkransen

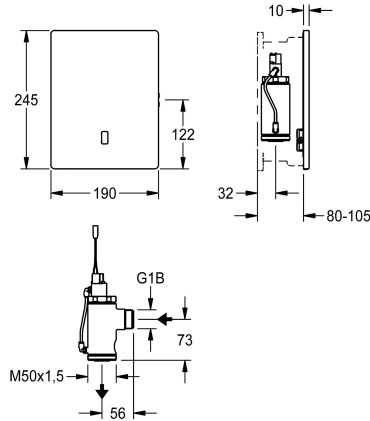

KWC-No.

360000383
F5E elektronische WC-spoelkraan voor wandinbouw

F5E WC-spoelkraan DN 20 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, contactloos, opto-elektronisch gestuurd. Met magneetspoelventiel groep I inclusief ingesloten smooklepinzetstuk om het spoelvolumen te verminderen, bevestigingsraam met profielafdichting en roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met geïntegreerde sensor en verborgen schroefbevestiging. Diepteverstelbaarheid 20 mm. Met de mogelijkheid tot parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele

afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.


Batterijcompartiment inclusief batterij of netadapter plus verlengkabel of accessoires voor A3000 open systeem moeten apart worden besteld.

NEW

Technical Data

ATT-WS-BUILTINMODEL
Debiet koud water
Hoogte van de afdekplaat
Breedte van de afdekplaat
Standaard instelling hygiënespoeling
Spoelvolumen instelbaar
Werkingsprincipe
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Materiaal behuizing
materiaalcode omhulsel
Materiaal montage
Maximale dynamische druk
Maximaal spoeldebiet
Maximaal spoelwatervolume
Minimum dynamische druk
Minimum spoeldebiet
Minimale spoelwatervolume
Parametrisatie
Voedingsspanning
Spanningsaansluiting
Type voeding
IP bescherming

FINISHING
1 l/s
245 mm
190 mm
24 uur na de laatste operatie
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Ja
DN 20
Roestvrij staal
1.4301
Messing
4 bar
1.3 l/s
9 Liter
1.2 bar
1 l/s
6 Liter
Afstandsbediening
6,75 / 12 V DC / A3000 open
Van top
Batterij/accu
59K



KWC F5E


WC-spoelkraan voor wandinbouw

Modell-Linie: F5E | F5EF4008

Spoelsystemen | Elektronische urinoirspoelkranen


Veiligheidsuitschakeling	Ja
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlakafwerking	Zijdeglans
Oppervlakafwerking behuizing	Zijdeglans
met transformator/stroomadapter	Neen
Type spoelinstallatie	WC
Type montage	Wandinbouw met inbouwdoos
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Wateraansluiting	THREAD

Vereiste toebehoren



R3 Systemkast voor WC-drukspoelventiel

2030068205
F3BF4001

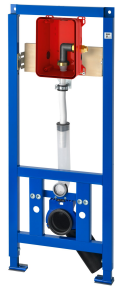

AQUAFIX installatie-element met WC-spoelkraan

360005980
AQFX0012




AQUAFIX installatie-element voor wandhangend barrière vrij toilet, met WC-spoelkraan

360005981
AQFX0013




Batterijvak

360002063
ACEX9023



Netvoeding

2030039477
ACEX9001



Verlengkabel 5 m

2030043814
ACEX9010

Optionele toebehoren

KWC F5E

WC-spoelkraan voor wandinbouw

Modell-Linie: F5E | F5EF4008

Spoelsystemen | Elektronische urinoirspoelkranen



Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005

Verlengkabel

2000101055
ZAQUA073

Reserve onderdelen



Onderhoudsset

2000109019
ZWSPL0024

Reinigingsmiddel CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023