


KWC F5L-Therm Thermostaat-eengreepswandmengkraan

Modell-Linie: F5L | F5LT1104
Kranen | Eengreepkranen

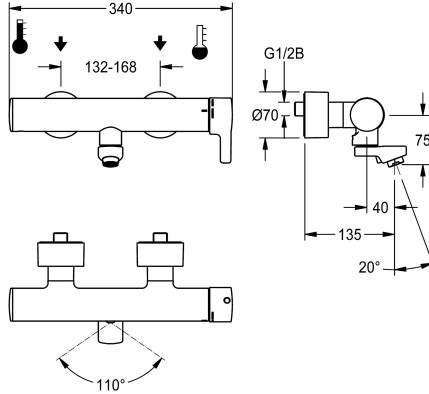

KWC-No.

3600003854

Projection 195 mm

3600003855

Uitloopsprong 135 mm

3600003856

Uitloopsprong 255 mm

Lengte uitloop

215 mm

155 mm

275 mm

NEW

F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan DN 15 voor opbouwmontage met afsluitbare draaibare uitloop, voor wastafels. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, evenals tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechniek. Met inrichting voor optionele hygiënische eenheid met C-module voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en het uitlezen van statistische gegevens. Voor aansluiting op warm en koud water. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, volledig

uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Volumeverminderde, gladde watergeleiders van messing en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 135 mm.

Technical Data

| |
|------------------------------|
| Drukloos |
| Werkingsprincipe |
| Diameter nominaal |
| Inlaat omvang |
| Vergrendelmechanisme |
| Materiaal montage |
| Type menging |
| Aftapkraan |
| Veiligheidsuitschakeling |
| Geluidsisolatie |
| Uitloop |
| Lengte uitloop |
| Oppervlakafwerking behuizing |
| Oppervlaktebehandeling |
| Montageoppervlak |
| temperatuuraanslag |
| Type montage |
| Type bediening |
| Type kraan |
| Wateraansluiting |

| |
|----------------------------------|
| Neen |
| Manueel |
| DN 15 |
| G 1/2 B |
| Bovenste gedeelte niet keramisch |
| Messing |
| Met thermostaat |
| Neen |
| Neen |
| Neen |
| ROTATING-BOT |
| 155 mm |
| Verchroomd |
| Verchroomd |
| Hoogglans |
| Ja |
| Wandmontage |
| Manuele werking |
| Dienstkraan |
| S-verbindingen |



KWC F5L-Therm Thermostaat-eengreepswandmengkraan

Modell-Linie: F5L | F5LT1104
Kranen | Eengreepkranen


Accentkleur

Basiskleur

zonder

Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren

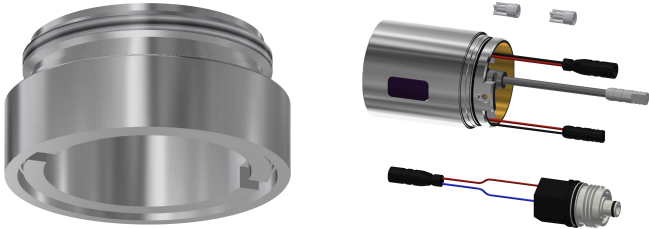

Diefstalbestendige perlator

2000104778
ZTAPS0005

Hygiëne-eenheid voor compatibele KWC thermostaateengreepswandkranen

360003861
ACT9001