


## KWC F5L-Therm Mitigeur monolevier mural thermostatique

Modell-Linie: F5L | F5LT1106  
Robinetteries | Robinets à monocommande

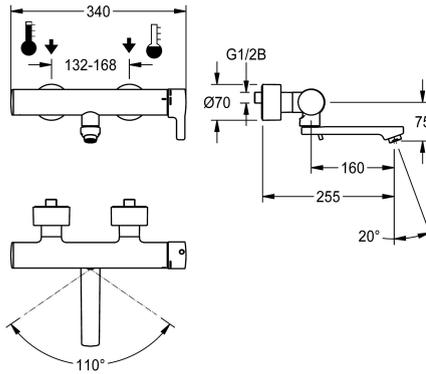

### KWC-No.

**3600003854**  
Projection de 195 mm

**3600003855**  
Projection de 135 mm

**3600003856**  
Projection de 255 mm

### Projection de conduit

215 mm

155 mm

275 mm

NEW

Mitigeur monolevier thermostatique F5L-Therm mural DN 15 pour montage en saillie avec sortie pivotante blocable pour lavabo. Cartouche de mitigeur à commande thermostatique avec élément de dilatation et protection active contre les brûlures ainsi que butée de température anti-rotation et technologie à disques céramique. Avec dispositif pour unité hygiénique optionnelle avec module C pour effectuer un rinçage hygiénique automatique et lire les données statistiques. Pour le raccordement à l'eau chaude et froide. Boîtier Safe-Touch anti-brûlure, structure entièrement métallique, laiton

chromé poli. Guides d'eau lisses découplés du corps de robinetterie, à volume réduit, en laiton et sans revêtement en nickel. Avec des composants d'isolation thermique pour réduire le transfert de chaleur du corps de robinetterie vers la conduite d'eau froide. Mousseur à jet laminaire avec régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Avec raccords ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Projection de 255 mm.

### Données techniques

Dépressurisé

Principe de fonctionnement

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière de l'installation

Type de mélangeur

Vidage

Arrêt de sécurité

Isolation sonore

Goulot

Projection de conduit

Surface de finition du boîtier

Finition de surface

Finition de surface de l'armature

Butée de température

Type de montage

Type d'opération

Type de robinet

Raccordement à l'eau

Non

Manuel

DN 15

G 1/2 B

élément supérieur non céramique

Laiton

Avec thermostatique

Non

Non

Non

ROTATING-BOT

275 mm

Chromé

Chromé

Poli


Oui

Montage mural

Opération manuelle

Robinet de bavette

Raccords en S



## KWC F5L-Therm

Mitigeur monolevier mural thermostatique

Modell-Linie: F5L | F5LT1106

Robinetteries | Robinets à monocommande

Couleur d'accent

sans


Couleur de base

aspect chromé (brillant)

teamNumber

0

### Accessoires en option



#### Boîtier d'aérateur antivol

**2000104778**  
ZTAPS0005

#### Unité d'hygiène pour mitigeurs thermostatiques muraux compatibles KWC

**3600003861**  
ACT9001