


KWC F5L-Therm

Thermostaat-eengreepswandmengkraan met handdoucheaansluiting en voorgemonteerde hygiëne-eenheid

Modell-Linie: F5L | F5LT2112

Douches | Handdouches

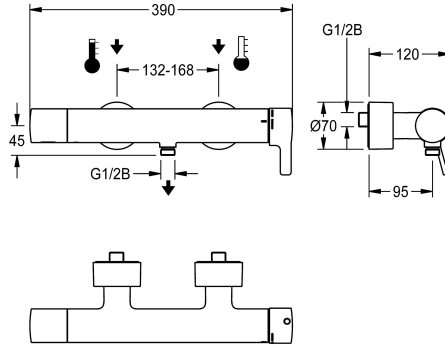

KWC-No.

3600003858


NEW

F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, evenals tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechniek. Voorgemonteerde hygiëne-eenheid met C-module inclusief besturingselektronica, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en magneetventielpatroon voor automatische hygiënespoeling en opslag van statistische gegevens. Voor de aansluiting op koud en warm water. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing met handdouche-aansluiting, G1/2 B. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchromd messing. Volumeverminderde, gladde

watergeleiders van messing en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met de mogelijkheid tot radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app.

Technical Data

Extra aansluitingen	Neen
Circulatie	Neen
Verbinding met betaalde waterafgifte	Niet mogelijk
met filter	Ja
Instelbare looptijd	Neen
Werkingsprincipe	Manueel
voor handdouche	Ja
Diameter nominaal	DN 15
Inlaat omvang	G 1/2 B
Vergrendelmechanisme	Keramisch bovendeel
Materiaal behuizing	Messing
Materiaal montage	Messing
Type menging	Met thermostaat
Totale diepte	140 mm
Totale hoogte	70 mm
Totale breedte	340 mm
Veiligheidsuitschakeling	Neen
Douchepijp spui	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlakafwerking behuizing	Verchromd
Oppervlakbehandeling	Verchromd



KWC F5L-Therm

Thermostaat-eengreepswandmengkraan met handdoucheaansluiting en voorgemonteerde hygiëne-eenheid

Modell-Linie: F5L | F5LT2112

Douches | Handdouches

Montageoppervlak	Hoogglans
temperatuuranslag	Ja
met transformator/stroomadapter	Neen
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Manuele werking
Type douche	Wandfitting
Wateraansluiting	S-verbindingen
Positie van wateraansluiting	Van achterzijde
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren



Handdouche

2030051216
ACXX2007

Douchestang

2030051217
ACXX2008