


KWC F5L-Therm

Grifo mural monomando de termostato

Modell-Linie: F5L | F5LT2101

Duchas | Duchas convencionales

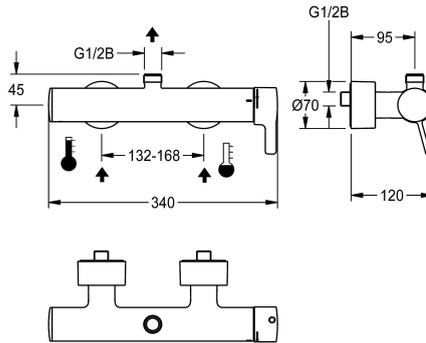

KWC-No.

360003859

F5L-Therm Mezclador monomando de termostato como grifo mural DN 15 para montaje en superficie en instalaciones de ducha. Cartucho mezclador controlado termostáticamente con elemento de expansión y protección antiquemaduras activa, así como tope de temperatura con protección antigiro ajustable y tecnología de discos de cerámica. Con dispositivo para unidad higiénica opcional con módulo C para una descarga higiénica automática y lectura de datos estadísticos. Para conexión a agua caliente y fría. Carcasa Safe-Touch, con protección antiquemaduras, con salida hacia


arriba, G 3/4 B, para montaje de arco de salida o tubo de ducha en superficie. Diseño totalmente metálico, latón cromado y pulido. Guías de agua de volumen reducido, lisas, de latón y sin revestimiento de níquel, desacopladas de la carcasa de la grifería. Con componentes de aislamiento térmico para reducir la transferencia de calor de la carcasa de la grifería al conducto de agua fría. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas de retención y filtros, completamente ocultos gracias a rosetas atornillables con ajuste de profundidad.

NEW

Datos técnicos

Conexiones adicionales
Circulation
conexión con dispensador de prepago
con filtro
Mecanismo de activación
para teleducha
Lavado de aguas higiénico
Diámetro de entrada
Diámetro de entrada
Mecanismo de cierre
Material
Material
Mezcla
Apagado de seguridad
Dispositivo de evacuación
Insonorización
Acabado de superficie de cubierta
Tratamiento de la superficie
Acabado de la superficie de montaje
Parada por temperatura
Tipo de montaje
Tipo de operación
Tipo de ducha

No
No
No es posible
Si
manual
No
Prepara
DN 15
G 1/2 B
Parte superior de cerámica
Latón
Latón
Con termostato
No
No
No
Cromado
Cromado
brillo
Si
Montaje a pared
Accionamiento manual
Montaje de pared



KWC F5L-Therm

Grifo mural monomando de termostato

Modell-Linie: F5L | F5LT2101

Duchas | Duchas convencionales

Conexión de agua

Conexión para el agua

Color acento

Color primario

Conexiones S

Parte posterior

sin

Aspecto cromado (brillante)

Accesorios opcionales



Arco de salida

2030050434
ACXX2005




Arco de salida

2030050435
ACXX2006



Tubo de ducha

2030041522
ACSX2002



Unidad higiénica para grifos murales monomando con termostato KWC compatibles

3600003861
ACLT9001