


KWC F5L-Therm Mitigeur monolevier mural thermostatique

Modell-Linie: F5L | F5LT2101
Douches | Douches manuelles

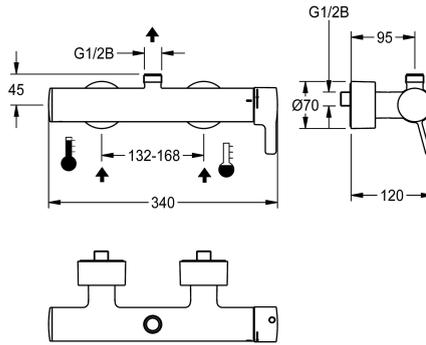

KWC-No.

3600003859

Mitigeur monolevier thermostatique F5L-Therm mural DN 15 montage en saillie pour système de douche. Cartouche de mitigeur à commande thermostatique avec élément de dilatation et protection active contre les brûlures ainsi que butée de température anti-rotation et technologie à disques céramique. Avec dispositif pour unité hygiénique optionnelle avec module C pour effectuer un rinçage hygiénique automatique et lire les données statistiques Pour le raccordement à l'eau chaude et froide. Boîtier Safe-Touch anti-brûlure avec sortie par le haut, G 3/4 B, pour le montage de coudes


de sortie ou de tubes de douche non encastrés. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Guides d'eau lisses découplés du corps de robinetterie, à volume réduit, en laiton et sans revêtement en nickel. Avec des composants d'isolation thermique pour réduire le transfert de chaleur du corps de robinetterie vers la conduite d'eau froide. Avec raccords ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur.

NEW

Données techniques

Connexions supplémentaires
Circulation
Connexion avec distributeur d'eau payante avec filtre
Principe de fonctionnement pour douche à main
Rinçage hygiénique
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matière du boîtier
Matière de l'installation
Type de mélangeur
Arrêt de sécurité
Tuyau de vidage de douche
Isolation sonore
Surface de finition du boîtier
Finition de surface
Finition de surface de l'armature
butée de température
Type de montage
Type d'opération
Type de douches

Non
Non
Pas possible
Oui
Manuel
Non
Préparé
DN 15
G 1/2 B
partie supérieure en céramique
Laiton
Laiton
Avec thermostatique
Non
Non
Non
Chromé
Chromé
Poli
Oui
Montage mural
Opération manuelle
Installation murale



KWC F5L-Therm Mitigeur monolevier mural thermostatique

Modell-Linie: F5L | F5LT2101
Douches | Douches manuelles

Raccordement à l'eau
Position de la connexion de l'eau
Couleur d'accent
Couleur de base

Raccords en S
De l'autre côté
sans
aspect chromé (brillant)

Accessoires en option



Coude de sortie

2030050434
ACXX2005




Coude de sortie

2030050435
ACXX2006



Tuyau de douche

2030041522
ACSX2002



Unité d'hygiène pour mitigeurs thermostatiques muraux compatibles KWC

3600003861
ACLT9001