


KWC F5S-Therm
Douchepaneel van roestvrij staal met omstelling tussen hoofd- en handdouche

Modell-Linie: F5 | F5ST2046
Douches | Zelfsluitende douchekranen

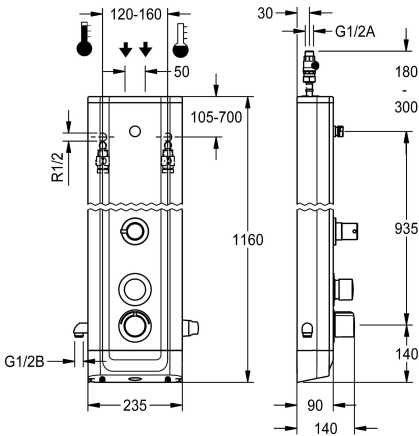

KWC-No.

3600004618

NEW

F5S-Therm Douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en omsteller voor hoofd- en handdouche. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerd zelfsluitend FRAMIC-patroon, thermostaat en voormonteerde hygiënische eenheid inclusief sensor met besturingselektronica voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, zelfsluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voormonteerde

debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel oppervlak en afdekkappen van kunststof. Handdouche aansluiting links en verchroomde kunststof handdouchehouder rechts, beide voormonteerd aan de zijkant. Aansluitlangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametriering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.


Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekop, handdouche met doucheslang en batterijvak inclusief batterij- of netadapter plus verlengkabel moeten apart worden besteld.

Technical Data

Extra aansluitingen
met terugslagklep
Circulatie
A3000 open-compatibel
Verbinding met betaalde waterafgifte
Standaard instelling hygiënespoeling
met filter
Instelbare looptijd
Werkingsprincipe
voor handdouche
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal behuizing
Materiaalcode omhulsel
Materiaal montage
Maximale looptijd

voor handdouche met schakelaar
Ja
Neen
Neen
Niet mogelijk
vast interval 24 uur
Ja
Ja
Hydraulisch zelfsluitend
Ja
Ja
DN 15
G-1-2-A
Keramisch bovendeel
Roestvrij staal
1.4301
Messing
35 Seconden



KWC F5S-Therm
Douchepaneel van roestvrij staal met omstelling tussen hoofd- en handdouche

Modell-Linie: F5 | F5ST2046
Douches | Zelfsluitende douchekranen

Minimum dynamische druk	1.5 bar
Minimale looptijd	5 Seconden
Type menging	Met thermostaat
Totale diepte	90 mm
Totale hoogte	1,160 mm
Totale breedte	235 mm
Parametrisatie	Afstandsbediening
Voedingsspanning	6-12-VDC
Spanningsaansluiting	Van bovenkant / zijkant
Type voeding	Andere
IP bescherming	59K
met rozetten/afdekplaat	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Neen
Douchepijp spui	Neen
Douchekop	voor aparte douchekop
met doucheset	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlakafwerking behuizing	Zijdeglans
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	Hoogglans
temperatuuraanslag	Ja
Thermische desinfectie	Ja
met transformator/stroomadapter	Neen
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Manuele werking
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type douche	Douchepaneel
Volumestroom bij 3 bar	0.15 l/s
Watersaansluiting	slang
Positie van watersaansluiting	Van bovenkant / zijkant
met zeepbakje	Neen
Accentkleur	Chroom-look (glanzend)
Basiskleur	Roestvrijstalen look

Vereiste toebehoren



AQUAJET-Slimline Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen



AQUAJET-Comfort Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen



MÜNCHEN Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen



Batterijvak


KWC F5S-Therm

Douchepaneel van roestvrij staal met omstelling tussen hoofd- en handdouche


Modell-Linie: F5 | F5ST2046

Douches | Zelfsluitende douchekranen

2030054255
SHAS0011



2030054254
SHAC0011



2030054793
SHMU0011

3600002063
ACEX9023


Netvoeding

2030039477
ACEX9001

Verlengkabel 5 m


2030043814
ACEX9010

Optionele toebehoren



Debietregelaar 6 l/min

2030027586
ESHHE0004



Debietregelaar 12 l/min

2000104783
ESHHE0002




Handdouche

2030051216
ACXX2007



Douchestang

2030051217
ACXX2008



Set voor thermische desinfectie

2030057940
ACXT2001



Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005



Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004




Behuizing voor F5-douchepanelen van roestvrij staal

2030057066
ACXX2011


KWC F5S-Therm
Douchepaneel van roestvrij staal met omstelling tussen hoofd- en handdouche

Modell-Linie: F5 | F5ST2046
Douches | Zelfsluitende douchekranen




Behuizing voor F5-douchepanelen van roestvrij staal

2030057067
ACXX2012




Behuizing voor F5-douchepanelen van roestvrij staal

2030057068
ACXX2013




Behuizing voor F5-douchepanelen van roestvrij staal

2030057069
ACXX2014




Behuizing voor F5-douchepanelen van roestvrij staal

2030057070
ACXX2015



Douchegelbakje voor F5-douchepanelen


2030057077
ACXX2021



Aansluitset voor douchepaneel

2000104916
ZSHOW0006

Reserve onderdelen



Debietregelaar 9,0 l/min

2000104782
ESHHE0001




Afdekplaatjes

2030031443
ESHOW0059



Temperatuurhendel

2030047082
ASXT9003




Temperatuuraanslag

2030003296
EAQLT0003

KWC F5S-Therm
Douchepaneel van roestvrij staal met omstelling tussen hoofd- en handdouche

Modell-Linie: F5 | F5ST2046
Douches | Zelfsluitende douchekranen



Thermokoppel

2030003300
EAQLT0004



Stop verchromd

2030053006
ASSX9004




Drukkap

2030049943
ASST2001



Geleidingsring

2030048356
ASSX9002



Rozet

2030048765
ASET2006




Veiligheidsring

2030048357
ASSX9003



FRAMIC Zelfsluitend patroon

2030046145
ASSX9001



Magneetventielpatroon

2030003033
EAQFU0001



Onderhoudsset

2000109019
ZWSPL0024



Reinigingsmiddel CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023