


## KWC F5E-Therm

Electronic thermostatic wall-mounted mixer with battery operation and pre-fitted C-module unit

Modell-Linie: F5E | F5ET2108

Duschar | Elektronisk självstängande dusch

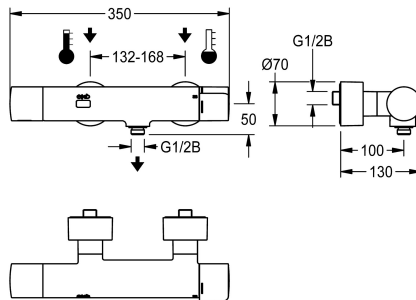

### KWC-No.

**360008373**

with pre-fitted C-module unit


**NEW**

F5E-Therm thermostatic mixer DN 15 for wall mounting, for shower facilities. Electrically controlled, connects to hot water and cold water. Pre-fitted C-module unit for radio-controlled parameterisation, read-out of statistical data, realisation of predefined calendar functions as well as grouping of taps to perform predefined control functions via the necessary app. Thermostat with metal handle and adjustable, turn-proof temperature stop. With the option of manual thermal disinfection.

Control electronics, solenoid valve cartridge, 6 V lithium battery (CR-P2) and touch sensor in all-metal housing with hand shower connection, G 1/2 B, polished chromium-plated brass. With adjustable and lockable connections with backflow preventers and strainers, fully covered by depth-adjustable screw rosettes. Activated water hygiene flushing 24 hours after last activation, safety switch-off for continuous reflexion and saving of statistical data.

### Technical Data

extra anslutning	Nej
med återströmningsskydd	Ja
Cirkulation	Nej
Samband med lön myntopererad behållare	Inte möjligt
Standard automatisk hygien spolning	24 timmar efter den senaste operationen
Felaktig flödestid	30 Sekunder
med filter	Ja
Justerbar flödestid	Ja
Funktionell princip	Elektronisk självstängande
för handdusch	Ja
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	Ja
Nominell diameter	DN 15
Inbyggnadsmått	G 1/2 B
Låsmekanism	Övre delen icke-keramisk
Material hölje	Mässing
Material delar	Mässing
Maximal flödestid	255 Sekunder
Minimalt flödestryck	1 bar
Minimal flödes tid	1 Sekunder
Typ av blandning	Med termostat
Antal batterier	1
Kraft försörjnings anslutning	Batteri 6 V
Kraft förbrukning	1.5 Voltampere



## KWC F5E-Therm

Electronic thermostatic wall-mounted mixer with battery operation and pre-fitted C-module unit

### Modell-Linie: F5E | F5ET2108

Duschar | Elektronisk självstängande dusch

Typ av strömförsörjning	BATTERY
Skydds system IP	59K
med rosetter/täckplatta	Ja
Säkerhetsavstängning	Ja
Dusch rör dränering	Nej
Ljud isolering	Nej
Ytfinish hölje	Förkromad
yt finish	Förkromad
Passande ytfinish	polerad
Temperaturstopp	Ja
terminal för desinfektion	MANUAL
ATT-WS-TRANSFORMER	Nej
Typ av batterier	CR-P2
Typ av montering	Väggmontering
Typ av operation	Sensor styrning
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av dusch	Väggbeslag
Vattenanslutning	S-anslutningar
Vattenanslutning	Från baksidan
Accentfärg	utan
Basfärg	Kromat utseende (glansigt)

### Extratillbehör



#### Hand shower

**2030051216**  
ACXX2007



#### Shower bracket

**2030051217**  
ACXX2008