


KWC F5LME Hybridipesuhana

Modell-Linie: F5L | F5LME005
Hanat | Käsi käyttöiset hanat

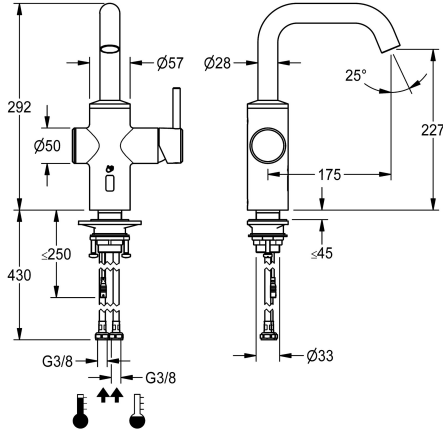

KWC-No.

360008404

F5LME hybridipesuhana DN 15, harjattua ruostumatonta terästä, kääntyvä kaareva juoksuputki, lukittavissa keskiasentoon. Säädettävä kääntöalue 50°, 120° ja 360°. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen letkuilla ja sihdeillä. Kahvan toimosassa keraaminen kiekkokotekniikka sekä säädettävä tahattomalta kääntämiseltä suojattu lämpötilanrajoitin. Vaihteellinen käyttö optoelektronisella sensorilla, jossa ajastus ja esisäädetty veden lämpötila. Toimiosa, magneettiventtiili, sensori ja ohjauselektronikka täysmessinkirungossa. Pyörteetön virtauksensäädin, jossa sisäänrakennettu virtaaman säädin 8,0 l/min. Laminaariprosuutin. Ulottuma 220 mm. HygienihuuhTELUN aktiivointi 24 tunnin päästä

Tekniset tiedot


Paineistettu
suodattimella
Toiminnallinen periaate
Hygienia huuhTELU
Nimellinen halkaisija
Lukitusmekanismi
liittimen materiaali
Minimi virtauspaine
Sekoituksen tyyppi
ATT-WS-POPUPWASTESET
ruusukkeilla/peitelevyllä
Spout
Putken ulkonema
Pinnan viimeistely
Lämpötilan pysäytys
Lämpö desinfiointi
Asennustapa
Toiminta tapa
Hanan tyyppi
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa
Vesiliitäntä
Korostusväri

edellisestä, sammuu jatkuvassa tunnistusheijastuksessa sekä tilastotietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäätimellä. Vaihteellisesti paristokäyttöisenä, jolloin hanassa paristokotelo ja 6 V:n litiumparisto (CR-P2). Asennus keittiöaltaan alle, tai erillinen jännitteensyöttö verkkolaitteella 6,75 V / 12 V DC tai AQUA 3000 open järjestelmävarusteella.

Paristolokero sekä paristo tai verkkolaitte ja jatkojohto on tilattava erikseen. Ruostumatonta harjattua terästä.

Ei
Kyllä
käsi käyttöinen
Valmistettu
DN 15
Yläosa ei-keraaminen
Ruostumatonta teräs
1 baari
Kyllä
Ei
Ei
Kääntyvyys päältä
175 mm
Harjattu
Kyllä
Kyllä
Hanareikä
Käsi käyttöinen toiminta
PILLAR-TAB
0.13 l/s
letku
ilman

NEW



KWC F5LME Hybridipesuhana

Modell-Linie: F5L | F5LME005
Hanat | Käsiikäyttöiset hanat

IviCode


0

Tarvittavat lisävarusteet




Paristokotelo 6V paristolla

3600002063
ACEX9023



Verkkolaite

2030039477
ACEX9001



Jatkokaapeli 5 metriä

2030043814
ACEX9010



Pistokeverkkolaite

3600002062
ACEX9022



Seinään asennettava verkkolaite

2030039825
ACEX9003

Valinnaiset lisävarusteet



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005



2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004




Pöytälevyn alle sijoitettava PURETHERM-termostaatti

2030012758
PURE0031

KWC F5LME Hybridipesuhana

Modell-Linie: F5L | F5LME005
Hanat | Käsi­käyt­toiset hanat

Varaosat



Magneettiventtiili

2030045522
ACXX9002
