


KWC F5LME Hybride wastafelkraan

Modell-Linie: F5L | F5LME005
Kranen | Eengreepkranen

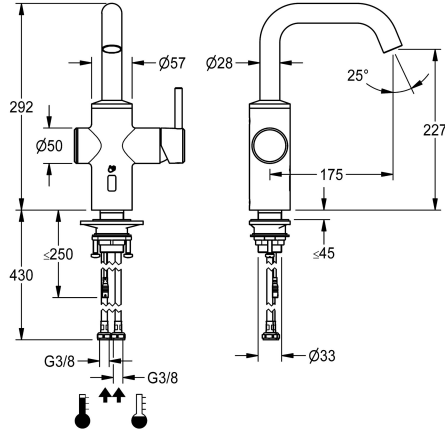

KWC-No.

3600008404

F5LME hybride wastafelkraan DN 15 als wastafelmengkraan met zwenkuitloop, vergrendelbaar in middelste stand. Instelbaar zwenkbereik 50°, 120° en 360°. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen met zeven. Eengreepsmengkraan met mengpatroon met keramische schijftechniek en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Alternatieve bediening met handreflectie dankzij een opto-elektronische sensor voor een tijdgestuurde waterafgifte met vooraf ingestelde mengwatertemperatuur. Mengpatroon, magneetventiel en sensor met besturingselektronica in volledig metalen behuizing, geborsteld chroomnikkelstaal. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 8,0 l/min. Uitloopsprong 220 mm. Geactiveerde

hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisatie en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met batterijvak met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan voor montage onder de keukenspoelbak of voor aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

NEW

Technical Data

Drukloos
met filter
Werkingsprincipe
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Vergrendelmechanisme
Materiaal montage
Minimum dynamische druk
Type menging
Aftapkraan
met rozetten/afdekplaat
Uitloop
Lengte uitloop
Oppervlaktebehandeling
temperatuuraanslag
Thermische desinfectie
Type montage
Type bediening
Type kraan
Volumestroom bij 3 bar
Wateraansluiting

Neen
Ja
Manueel
Vorbereid
DN 15
Bovenste gedeelte niet keramisch
Roestvrij staal
1 bar
Ja
Neen
Neen
ROTATING-TOP
175 mm
Geborsteld
Ja
Ja
Ventielboring
Manuele werking
Wastafelkraan
0,13 l/s
slang



KWC F5LME Hybride wastafelkraan

Modell-Linie: F5L | F5LME005
Kranen | Eengreepkranen

Accentkleur


zonder

Vereiste toebehoren




Batterijvak

3600002063
ACEX9023



Netvoeding

2030039477
ACEX9001



Verlengkabel 5 m

2030043814
ACEX9010



Netadapter

3600002062
ACEX9022



Netvoeding voor wandinbouw

2030039825
ACEX9003

Optionele toebehoren



Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005



Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004




PURETHERM onderbouw-thermostaat

2030012758
PURE0031

KWC F5LME Hybride wastafelkraan

Modell-Linie: F5L | F5LME005
Kranen | Eengreepkranen

Reserve onderdelen



Magneetventielpatroon

2030045522
ACXX9002



Terugslagbegrenzer DN 6

2030045816
ASXX9002