


## KWC F5S-Therm

### Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5S | F5ST2101

Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

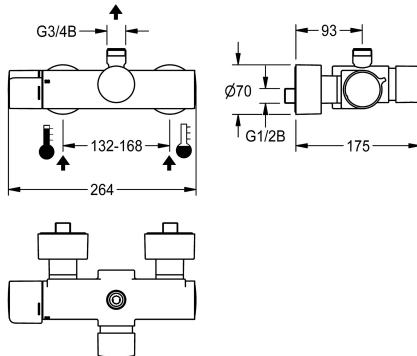

#### KWC-No.

**3600008672**

**3600008673**

z automatycznym opróżnianiem rury natryskowej

#### Rura spustowa prysznic

Nie

Tak

NEW

F5S-Therm Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego, do natrysków. Sterowana hydraulicznie, podłączenie do ciepłej i zimnej wody. Z możliwością podłączenia opcjonalnego podzespółu higienicznego z modułem C do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego i odczytu danych statystycznych. Głowica samozamykająca FRAMIC, sterowana hydraulicznie, niemal bezobsługowa i niepowodująca stagnacji wody, z tarczami ceramicznymi, zamykająca się samoczynnie, dzięki konstrukcji zapewniającej oddzielenie mediów działająca niezależnie od ciśnienia przepływu.

Czas wypływu regulowany bezstopniowo. Termostat z uchwytem metalowym z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekreśleniem, możliwość przeprowadzania ręcznej dezynfekcji termicznej. Obudowa Safe Touch zabezpieczona przed poparzeniem, z odpływem do góry, G 3/4 B, do montażu kolanka odpływowego lub natynkowej rury natryskowej. Wykonanie w całości z metalu, mosiądz polerowany chromowany. Z regulowanymi i zamykanymi złączami z zaworami zwrotnymi i sitkami, całość zasłonięta przykręcanymi rozetami o regulowanej głębokości.

#### Dane techniczne

Dodatkowe połączenia

Nie

Cyrkulacja

Nie

A3000 open-kompatybilny

Nie

Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody

Niemożliwe

Czas przepływu możliwy do ustawienia

Tak

Zasada funkcjonowania

Samozamykający hydraulicznie

do główki prysznicowej

Nie

Płukanie higieniczne

Dostosowany

Średnica nominalna

DN 15

Średnica dopływu

G 1/2 B

Mechanizm blokujący

Ceramiczna góma część

Materiał złączki

Mosiądz

Sposób mieszania

Z termostatem

Wyłączenie awaryjne

Nie

Rura spustowa prysznic

Nie

Izolacja akustyczna

Nie

Wykończenie powierzchni

Chromowany

Wykończenie powierzchni montażowej

połysku

Ogranicznik temperatury


Tak

Dezynfekcja termiczna

Instrukcja dezynfekcji termicznej

Rodzaj montażu

Montaż naścienny



## KWC F5S-Therm

### Samozamykająca termostatyczna bateria ścienna

Modell-Linie: F5S | F5ST2101

Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

Rodzaj obsługi

Rodzaje natrysków

Podłączenie wody

Umieszczenie zasilania w wodę

Akcent kolorystyczny

Kolor podstawowy

Obsługa ręczna

Złączka ścienna

Połączenia S

Od tyłu

bez

Chromowany wygląd (błyszczący)

#### Akcesoria opcjonalne



##### Kolanko odpływowe

**2030050434**  
ACXX2005




##### Kolanko odpływowe

**2030050435**  
ACXX2006



##### Rura prysznicowa

**2030041522**  
ACSX2002



##### Podzespół higieniczny do kompatybilnych samozamykających termostatycznych baterii ściennych KWC

**3600008376**  
ACST9002