


## KWC F5S-Therm

Grifo mural de termostato con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5ST2102

Duchas | Duchas con control hidráulico

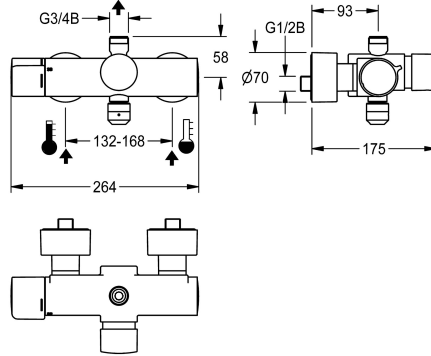

### KWC-No.

**3600008672**

**3600008673**

con vaciado automático de la tubería de la ducha

### Dispositivo de evacuación

No

Si

NEW

F5S-Therm Grifo mural de termostato con cierre automático DN 15 para instalación en superficie, para instalaciones de ducha. Con control hidráulico, para conexión al agua caliente y fría. Con dispositivo para unidad higiénica opcional con módulo C para realizar una descarga higiénica automática y leer datos estadísticos. Cartucho de cierre automático FRAMIC, con control hidráulico, sin mantenimiento y sin estancamiento, con tecnología de discos de cerámica, con cierre automático, independiente de la presión de flujo, gracias a su diseño de separación de medios. Duración de flujo ajustable de forma continua. Termostato con

mango de metal con tope de temperatura ajustable y con protección antigiro, con la posibilidad de realizar una desinfección térmica manual. Carcasa Safe-Touch, con protección antiquemaduras, con salida hacia arriba, G 3/4 B, para montaje de arco de salida o tubo de ducha en superficie. Diseño totalmente metálico, latón cromado y pulido. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas de retención y filtros, completamente ocultos gracias a rosetas atomillables con ajuste de profundidad. Versión con vaciado automático de la tubería de la ducha.

### Datos técnicos

Conexiones adicionales

No

Circulation

No

A3000 open-compatible

No

conexión con dispensador de prepago

No es posible

Tiempo de flujo ajustable

Si

Mecanismo de activación

cierre hidráulico

para teleducha

No

Lavado de aguas higiénico

Prepara

Diámetro de entrada

DN 15

Diámetro de entrada

G 1/2 B

Mecanismo de cierre

Parte superior de cerámica

Material

Latón

Mezcla

Con termostato

Apagado de seguridad

No

Dispositivo de evacuación

Si

Insonorización

No

Tratamiento de la superficie

Cromado

Acabado de la superficie de montaje

brillo

Parada por temperatura


Si

Desinfección térmica

Desinfección térmica manual

Tipo de montaje

Montaje a pared



## KWC F5S-Therm

Grifo mural de termostato con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5ST2102

Duchas | Duchas con control hidráulico

Tipo de operación

Accionamiento manual

Tipo de ducha

Montaje de pared

Conexión de agua

Conexiones S

Conexión para el agua

Parte posterior

Color acento

sin

Color primario

Aspecto cromado (brillante)

### Accesorios opcionales



#### Arco de salida

**2030050434**  
ACXX2005




#### Arco de salida

**2030050435**  
ACXX2006



#### Tubo de ducha

**2030041522**  
ACSX2002



#### Unidad higiénica para grifos murales de termostato con cierre automático KWC compatibles

**3600008376**  
ACST9002