


## KWC F5S-Therm

Grifo mural de termostato con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5ST1101

Griferías de lavabo | Grifos temporizados

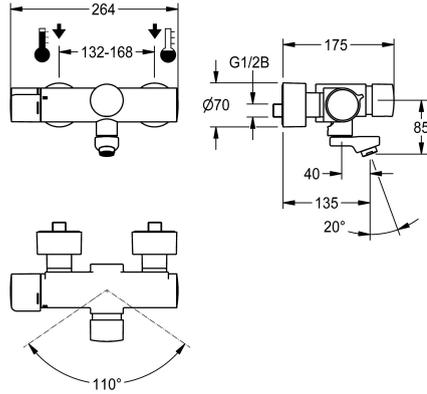

### KWC-No.

**3600008676**

Longitud 195 mm

**3600008675**

Longitud 135 mm

**3600008677**

Longitud de 255 mm

### Vaciado del desagüe

195 mm

135 mm

255 mm

NEW


F5S-Therm Grifo mural de termostato con cierre automático DN 15 para instalación en superficie con salida orientable y bloqueable, para instalaciones de lavabo. Con control hidráulico, para conexión al agua caliente y fría. Con dispositivo para unidad higiénica opcional con módulo C para realizar una descarga higiénica automática y leer datos estadísticos. Cartucho de cierre automático FRAMIC, con control hidráulico, sin mantenimiento y sin estancamiento, con tecnología de discos de cerámica, con cierre automático, independiente de la presión de flujo, gracias a su diseño de separación de medios. Duración de flujo ajustable de

forma continua. Termostato con mango de metal con tope de temperatura ajustable y con protección antigiro, con la posibilidad de realizar una desinfección térmica manual. Carcasa Safe-Touch, con protección antiquemaduras, versión totalmente metálica, en latón cromado y de alto brillo. Regulador de chorro laminar con regulador de caudal integrado de 6,0 l/min. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas de retención y filtros, completamente ocultos por medio de rosetas atornillables con ajuste de profundidad. Longitud de 135 mm.

### Datos técnicos

A3000 open-compatible
Sin presión
Tiempo de flujo ajustable
Mecanismo de activación
Lavado de aguas higiénico
Diámetro de entrada
Diámetro de entrada
Mecanismo de cierre
Material
Mezcla
Válvula de vaciado
Apagado de seguridad
Insonorización
Caño
Vaciado del desagüe
Tratamiento de la superficie
Acabado de la superficie de montaje
Parada por temperatura
Desinfección térmica

No
No
Si
cierre hidráulico
Prepara
DN 15
G 1/2 B
Parte superior de cerámica
Latón
Con termostato
No
No
No
ROTATING-BOT
135 mm
Cromado
brillo
Si
Desinfección térmica manual



## KWC F5S-Therm

Grifo mural de termostato con cierre automático

**Modell-Linie: F5S | F5ST1101**

Griferías de lavabo | Grifos temporizados

Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de grifo	Grifo mural
Conexión de agua	Conexiones S
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

### Accesorios opcionales



**Carcasa perlador con protección antirrobo**

**2000104778**  
ZTAPS0005



**Unidad higiénica para grifos murales de termostato con cierre automático KWC compatibles**

**3600008376**  
ACST9002