


KWC F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5ST1103
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

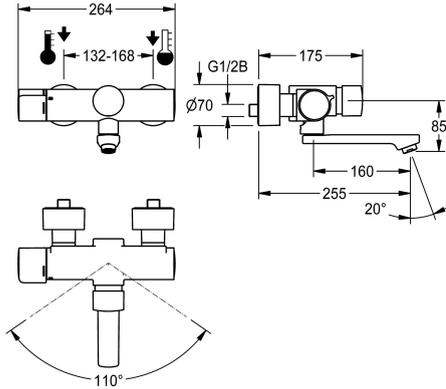

KWC-Nr.

3600008676
Ausladung 195 mm

3600008675
Ausladung 135 mm

3600008677
Ausladung 255 mm

Ausladung des Auslaufs

195 mm

135 mm

255 mm

NEW


F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit mit C-Modul zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Auslesen von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsam und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit

stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag, mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Verbrüfungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 255 mm.

Technische Daten

| |
|-------------------------------|
| A3000 open-kompatibel |
| Drucklos |
| Einstellbare Fließzeit |
| Funktionsprinzip |
| Hygienespülung |
| Nennweite |
| Anschlussgröße |
| Schließmechanismus |
| Material Armatur |
| Art der Mischung |
| Zugstangen-Ablaufgarnitur |
| Sicherheitsabschaltung |
| Schallschutz |
| Auslauf |
| Ausladung des Auslaufs |
| Oberflächenbehandlung |
| Oberflächenveredelung Armatur |
| Temperaturanschlag |
| Thermische Desinfektion |
| Art der Montage |

| |
|--------------------------------|
| nein |
| nein |
| ja |
| hydraulisch selbstschließend |
| vorbereitet |
| DN 15 |
| G 1/2 B |
| Oberteil keramisch |
| Messing |
| mit Thermostat |
| nein |
| nein |
| nein |
| schwenkbar, unten |
| 255 mm |
| verchromt |
| poliert |
| ja |
| manuelle thermische Desinfekti |
| Wandmontage |



KWC F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5ST1103

Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Art der Bedienung | manueller Betrieb |
| Art der Wascharmatur | Wandarmatur |
| Wasseranschluss | S-Anschlüsse |
| Akzentfarbe | ohne |
| Grundfarbe | Chromoptik (glänzend) |
| teamNumber | 0 |

Optionales Zubehör



Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

2000104778
ZTAPS0005

Hygieneeinheit für kompatible KWC Selbstschluss-Thermostat- Wandbatterien

3600008376
ACST9002