KWC F3S

Válvula de paso con cierre automático para instalación en panel de acero inoxidable para duchas

Modell-Linie: F3S | ASSV2013
Piezas de repuesto | Piezas de repuesto para duchas



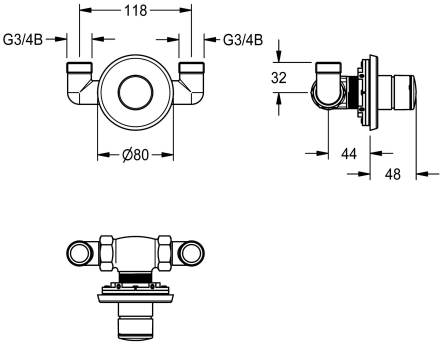

KWC-No.

3600009676

NEW

F3S Válvula de paso con cierre automático DN 20 para instalación en revestimiento de acero inoxidable para duchas con parte funcional de cierre automático, controlada hidráulicamente, diseño sin pistón, cierre automático, tiempo de flujo ajustable. Carcasa con asiento intercambiable, con rosca exterior G 3/4, partes visibles de latón cromado y pulido, con roseta.

Datos técnicos

Conexiones adicionales	No
con desconector	No
con desconector	Para el built-in
Cálculo del caudal de agua fría	0.3 l/s
Circulation	No
A3000 open-compatible	No
conexión con dispensador de prepago	No es posible
con filtro	No
Tiempo de flujo ajustable	Si
Mecanismo de activacón	cierre hidráulico
para teleducha	No
Lavado de aguas higiénico	No
Diámetro de entrada	DN 20
Diámetro de entrada	G3-4
Mecanismo de cierre	Parte superior no cerámica
Material	Latón
Tiempo de descarga máximo	30 Segundos
Presión de caudal mínimo	1 bar
Descarga mínima	5 Segundos
Mezcla	No
con rosetas/placa de cubierta	Si
Apagado de seguridad	No
Dispositivo de evacuación	No
Insonorización	No
Tratamiento de la superficie	Cromado
Parada por temperatura	No

KWC F3S

Válvula de paso con cierre automático para instalación en panel de acero inoxidable para duchas

Modell-Linie: F3S | ASSV2013
Piezas de repuesto | Piezas de repuesto para duchas

Desinfección térmica	No
Tipo de montaje	Montado en producto
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de ducha	FITTING-STEEL-HOUSING
Caudal volumétrico a 3 bar	1.25 l/s
Conexión de agua	Conexión roscada (rosca exterior)
Conexión para el agua	Desde la parte superior
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)